

PUERTA CORTA FUEGO NACIONAL F-60 1 HOJA

Las puertas Corta Fuego F-60 de una hoja fabricadas por PROTEGO, tiene propiedades de aislamiento térmico que garantizan su comportamiento de resistencia al fuego de acuerdo a su grado de certificación. Su diseño estructural y proceso de fabricación nos permite ofrecer al mercado productos de alta calidad y confiabilidad para proteger áreas críticas y confinar riesgos de incendio.

Las puertas corta fuego F-60, se encuentran certificadas por el laboratorio de la Universidad de Chile "Idiem", esto garantiza que pueden ser utilizadas en zonas donde se requiere de una vía de escape segura y rápida que permita la evacuación del lugar frente a una emergencia y a su vez para proteger, contener y evitar la propagación de un incendio.

01

RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

02



ANTI FUEGO

Relleno interior resistente al fuego.


03

SEGURA

Provista de cerraduras, barras antipánico y cierrapuertas.

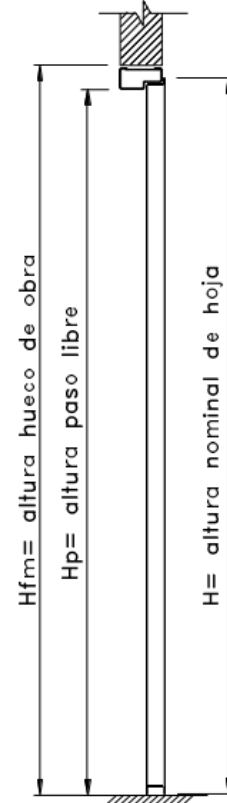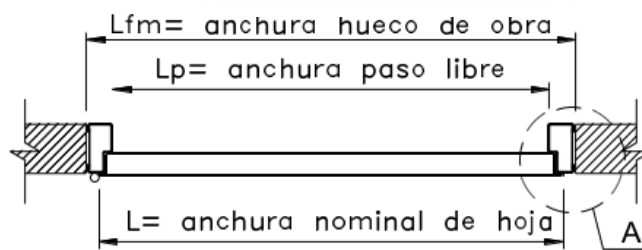

DETALLE A



04

OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla vidriada resistente al fuego.

05

GARANTIA

12 Meses.

06

CERTIFICADA

Certificada F-60 por Idiem.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm) Lfm x Hfm	PASO LIBRE (mm) Lp x Hp
L X H	(L + 60) x (H+40)	(L - 70) x (H-30)

ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.

