



PUERTA CORTAFUEGO NACIONAL F-60 1 HOJA

01

RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

02


ANTIFUEGO

Relleno interior resistente al fuego.

03

SEGURA

Provista de cerraduras, barras antipánico y cierrapuertas.

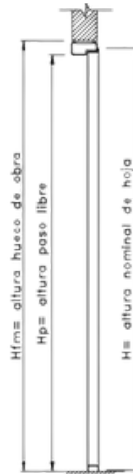

04

OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla
vidriada resistente al fuego.

05


GARANTÍA

12 meses.

06

CERTIFICADA

Certificada F-60 por Idiem.

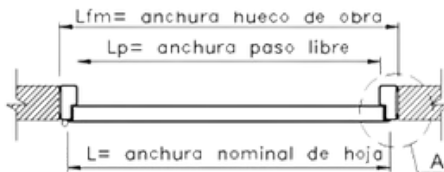

DETALLE A



NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm) Lfm x Hfm	PASO LIBRE (mm) Lp x Hp
L X H	(L + 60) x (H+40)	(L - 70) x (H-30)

