



PUERTA CORTAFUEGO NACIONAL F-60 2 HOJAS

Las puertas cortafuego F-60 de dos hojas fabricadas por PROTEGO, tiene propiedades de aislamiento térmico que garantizan su comportamiento de resistencia al fuego de acuerdo a su grado de certificación. Su diseño estructural y proceso de fabricación nos permite ofrecer al mercado productos de alta calidad y confiabilidad para proteger áreas críticas y confinar riesgos de incendio.

Las puertas cortafuego F-60, se encuentran certificadas por el laboratorio de la Universidad de Chile "Idiem", esto garantiza que pueden ser utilizadas en zonas donde se requiere de una vía de escape segura y rápida que permita la evacuación del lugar frente a una emergencia y a su vez para proteger, contener y evitar la propagación de un incendio.

01

RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

02


ANTIFUEGO

Relleno interior resistente al fuego.


03

SEGURA

Provista de cerraduras, barras antipánico y cierrapuertas.



DETALLE A

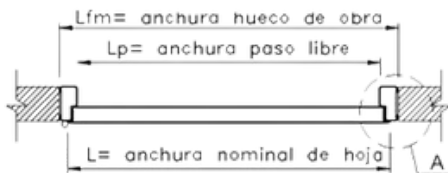

04

OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla vidriada resistente al fuego.

05

GARANTÍA

12 meses.

06

CERTIFICADA

Certificada F-60 por Idiem.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm) Lfm x Hfm	PASO LIBRE (mm) Lp x Hp
L X H	(L + 60) x (H+40)	(L - 70) x (H-30)

