



## PUERTA CORTA FUEGO IMPORTADA F-120 2 HOJAS

Resistencia a fuego 120 minutos, 2 hojas, marco MC3 de acero galvanizado de 1,2 mm, hoja 63 mm de acero galvanizado 0,7 mm de espesor, relleno lana de roca de 180 kg/m<sup>3</sup>, cerradura homologada con marca CE, hoja secundaria provista de cerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual. 2 bisagras homologadas CE, sobre altura 2400 mm presenta tercera bisagra, manilla cortafuegos anti-enganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero, un punto anti-palanca por hoja.

Peso 30 kg por m<sup>2</sup>.

**01**

**RESISTENTE**

Resistencia al fuego 60 minutos.

**02**

**IMPORTADAS**

Fabricación española.

**04**



**SEGURA**

Puntos antipalanca.

**03**

**UNA A UNA**

Chapa metálica con datos para trazabilidad e identificación.

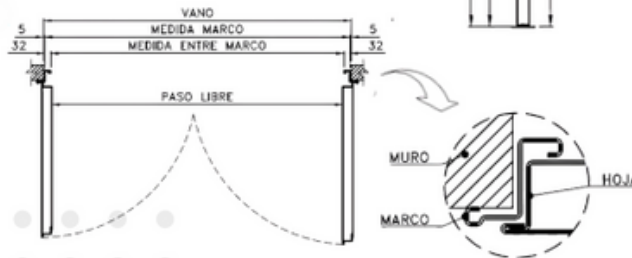

**05**

**CON ESTILO**

Finas terminaciones.

**06**

**CALIDAD**

Riguroso control de calidad.

**07**

**GARANTÍA**

12 meses.

**08**

**CERTIFICADA**

Certificación homologada por DICTUC.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm) Lfm x Hfm	PASO 1° Lpa	PASO LIBRE Lp x Hp	EXTERNO MARCO Lt x Ht
(L1 + L2) x H	(L1+L2+10 x (H+10))	L1 - 87	(L1+L2-80) x (H-38)	(L1+L2+66) x (H+35)

## Accesorios de PUERTAS IMPORTADO

### 01

#### CILINDRO

El cilindro C3 es un cilindro de alta seguridad fabricado en latón y acero inoxidable, apto para puertas EI2 60 y Multiusos de espesor 53 mm. Incluye 3 llaves de alta seguridad con perfil de serreta reversible. Cumple con las normas europeas de seguridad EN 1303:2005 y DIN 18252. Se recomienda para su uso en puertas de entrada de viviendas, oficinas y locales comerciales.



### 02

#### MANILLA

La manilla M1 es una manilla antienganche. Ofrece un diseño moderno y minimalista, un mecanismo de accionamiento suave y preciso, y una alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Es compatible con la mayoría de las puertas de interior del mercado, con un diámetro de 23 mm. Realizada en poliamida ignífuga con alma de acero. Según norma DIN 18.273.



### 03

#### SELECTOR

Dispositivo que coordina el cierre de las puertas de doble hoja para evitar que cierre antes la hoja primaria que la secundaria y la puerta quede abierta.



#### ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.

## Accesorios de PUERTAS IMPORTADO

### 04

#### BARRA ANTIPÁNICO

La barra antipánico Tecno Plus se caracteriza por sus colores negro y aluminio anodizado natural, su cumplimiento con las normas europeas de seguridad, sus modelos para puertas de una y doble hoja, las varillas ocultas para cierre superior e inferior en la hoja pasiva de puertas de dos hojas, su reversibilidad, su cofre de plástico negro con alma de acero y su tubo ovalado de aluminio anodizado natural o lacado en rojo.



### 05

#### CERRADURA

La Cerradura CR1 es una cerradura de embutir para uso en puertas cortafuego de 1 hoja y 2 hojas. Fabricada con materiales de alta resistencia y certificada para ofrecer un alto nivel de seguridad contra accesos no autorizados en caso de incendio.



### 06

#### CIERRA PUERTAS

El cierrapuertas Geze TS-1500 es un dispositivo hidráulico de alta calidad para controlar el cierre de puertas batientes de una hojas. Es apto para puertas de hasta 1100 mm de ancho de hoja. Ofrece funciones como cierre retardado, ajuste de velocidad de cierre, retención y amortiguación de apertura. Cuenta con 3/4 fuerzas de cierre ajustables: "débil" para puertas de hasta 950 mm y "fuerte" para puertas de hasta 1100 mm. El TS-1500 está certificado por CE, EN 1154, y está disponible en acabado en plata.



#### ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.