



PUERTA CORTAFUEGO NACIONAL F-120 2 HOJAS

01

RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

02



ANTIFUEGO

Relleno interior resistente al fuego.


03

SEGURA

Provista de cerraduras, barras antipánico y cierrapuertas.

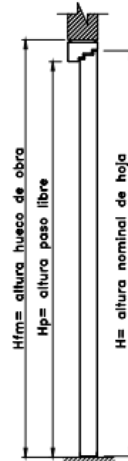

DETALLE A



04

OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla
vidriada resistente al fuego.

05

GARANTÍA

12 meses.

06

CERTIFICADA

Certificada F-120 por Idiem.

05

PROTECCIÓN

Con enganche posterior de seguridad en hoja activa y pasiva.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO DE OBRA (mm) Lfm x Hfm	PASO LIBRE (mm) Lp x Hp
L X H	(L+100)x(H+60)	(L-110)x(H-50)

