

## Puerta metálica CELOSÍA PCA

Las puertas de celosía metálica de una o dos hojas, fabricadas por PROTEGO, están diseñadas especialmente para áreas que requieren altos niveles de protección sin comprometer la ventilación. Estas puertas son ideales para espacios que necesitan circulación de aire, ya sea de forma natural o mediante sistemas de ventilación forzada, como cuartos técnicos, estacionamientos o zonas industriales.

### 01


#### RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

### 02

#### SEGURA

Provista de cerraduras de seguridad mecánicas o digitales.

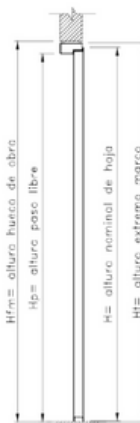

### 03


#### FUNCIONAL

Superficie con celosía de ventilación.

### 04

#### OPCIONALES

Opcionalmente provista de cierrapuerta hidráulico y sistema de control de accesos.

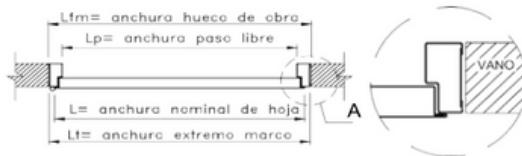

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm)	PASO LIBRE (mm)
L X H	Lfm x Hfm (L + 60) x (H+40)	Lp x Hp (L - 70) x (H-30)

### ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.

