



Puerta Metálica 2 HOJAS - MET2

Las puertas metálicas de una hoja fabricadas por PROTEGO, están diseñadas para zonas que requieren protección a ingresos forzados.

Sus principales usos se dan en accesos a bodegas, cuartos técnicos y recintos que no requieren alta seguridad.

01

RESISTENTE

Fabricado en acero de 1,5 mm de espesor.

02


TERMINACIONES

Color estándar sobre base fosfato anticorrosivo.


03

OPCIONALES

Opcionalmente con mirilla, celosía, bandeja, tolva y control de accesos, quincallería según requerimiento del cliente.

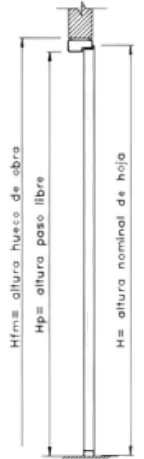

DETALLE A

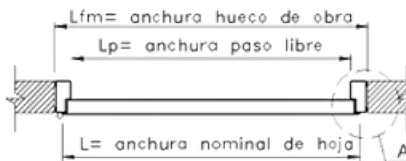

04

SEGURA

Cerraduras de seguridad hoja activa, uñeta fijación en hoja pasiva.

05

+SEGURA

Con enganche mecánico posterior en hoja activa y pasiva.

06

GARANTIA

12 Meses.

NOMINAL HOJA (mm)	HUECO OBRA (mm)	PASO LIBRE (mm)
L X H	Lfm x Hfm (L + 60) x (H+40)	Lp x Hp (L - 70) x (H-30)

ES IMPORTANTE SABER QUE...



Las características y propiedades del producto son ajustables a los requerimientos y necesidades del cliente.

